
Oto?ný pohyb, rota?ní osa s krokovým motorem POWERMAX, 2,5 Nm









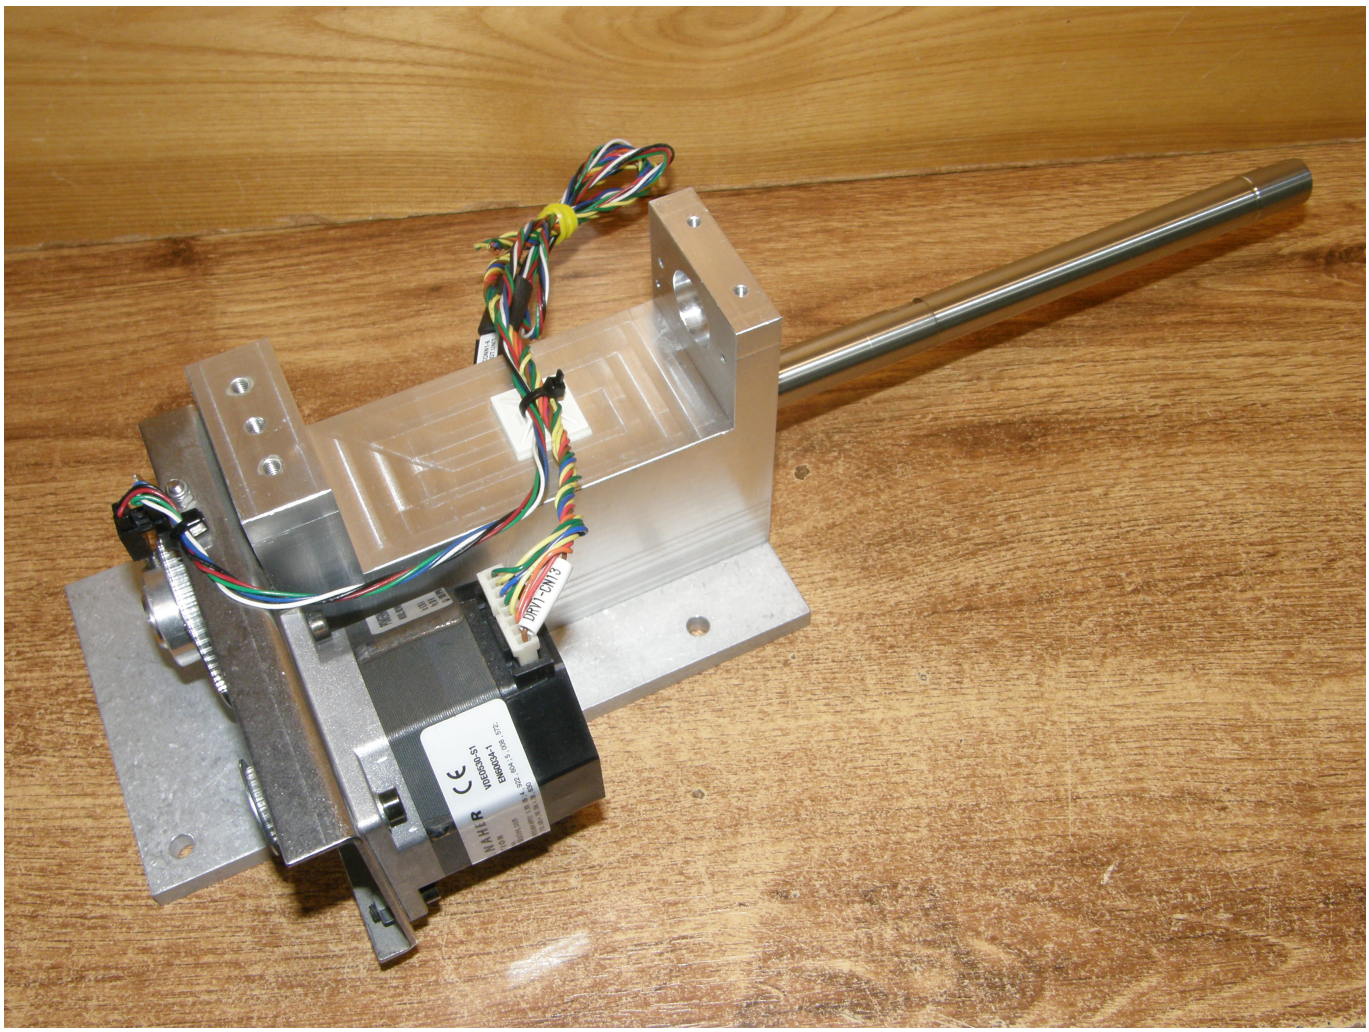





Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Pln? funk?ní, precizn? vyrobený oto?ný pohyb v bezvadném stavu. Kvalitní americká výroba.

Hlavní osa je uložena ve dvou kuli?kových ložiscích. P?evod je pomocí ozubeného ?emenu.

Ur?ení polohy hlavní osy zajiš?uje optobrána. Materiál šasi je hliníková slitina.

Krokový motor: POWERMAX II M21NRXD, 2-fáze bipolární - unipolární, 0,76 A / fáze, NEMA 23,

Po: 30 W

Kroutící moment motoru: 1 Nm

Kroutící moment na ose: 2,5 Nm

P?evodový pom?r: 1 : 2,5

Pr?m?r hlavní osy: 14,5 mm

Délka hlavní osy: 190 mm

Rozm?ry hliníkové základní desky: 184 x 100 x 8 mm