


Dvoupístový bezolejový kompresor THOMAS +300 kPa



Čerpadla plyn?: Dvoupístový bezolejový kompresor THOMAS +300 kPa

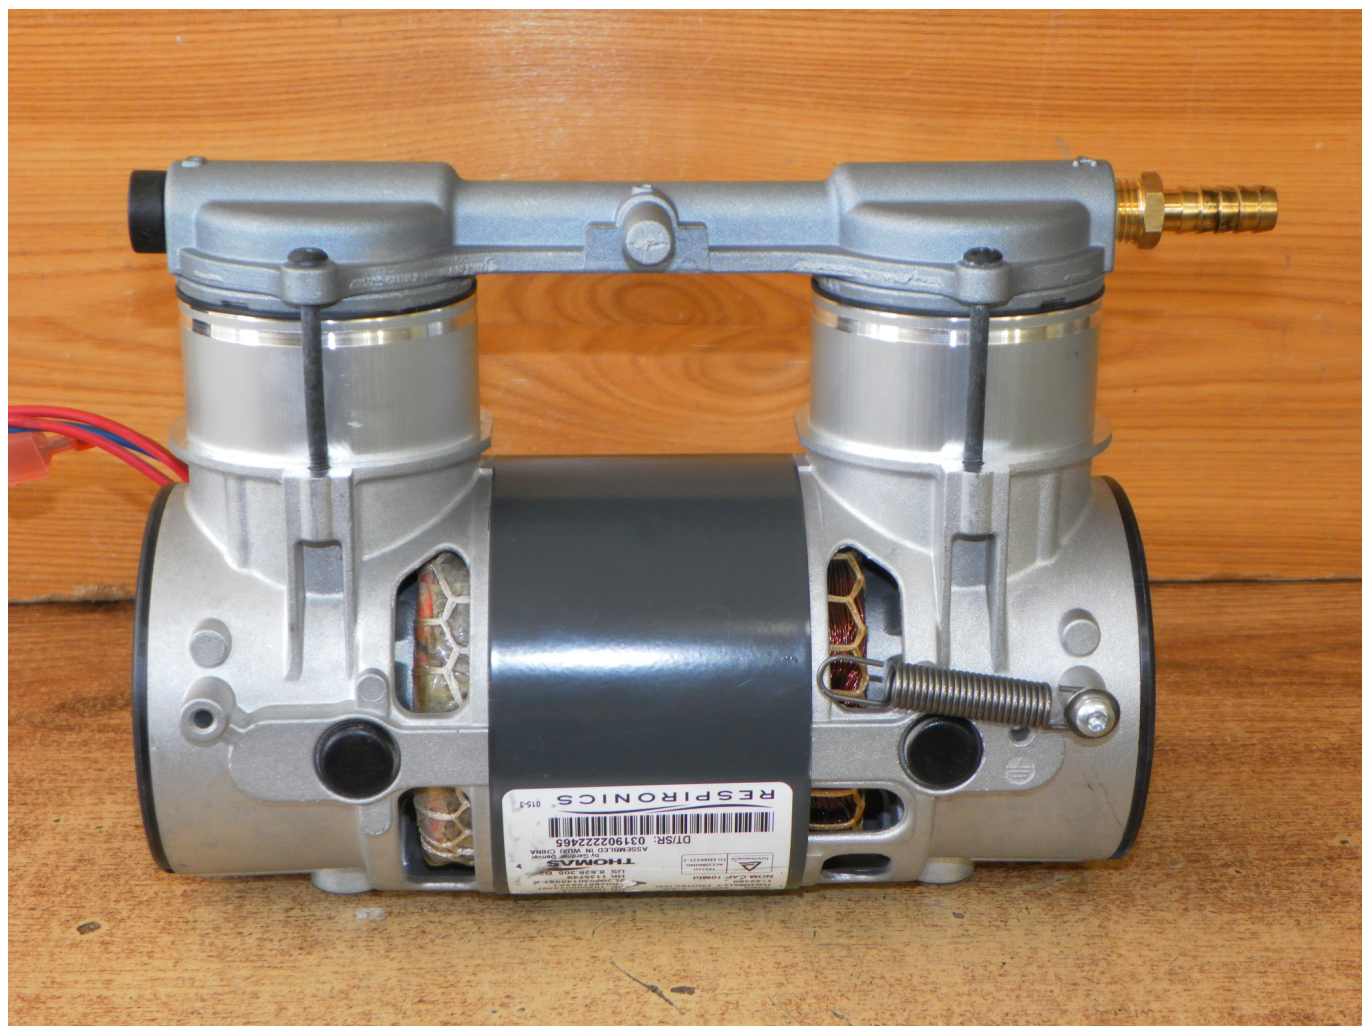

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Pln? funkční bezolejový kompresor v bezvadném stavu.

Kvalitní výroba. M?d?né vinutí elektromotoru. Grafitové pístní kroužky. V?etn? b?hového kondenzátoru.

Dvoupístové bezolejové provedení, nerezové ventily, trvale mazaná kulí?ková ložiska. P?etlakový pojistný ventil + 320 kPa.

Vysoce výkonné t?sn?ní pístu. Tenkost?nné hliníkové válce s tvrdým povlakem.

Kompresor se montuje pomocí ?ty? závit? W 3/16" umíst?né na stranách t?la pumpy. P?ípadn? zav?šením na dvou pružinách, které jsou součástí kompresoru.

P?i dostatečném chlazení je kompresor vhodný i pro stálý provoz 24/7. P?i dlouhodobém provozu je nutné chlazení p?ídavným ventilátorem.

Typ kompresoru: THOMAS 5450AUU44

Maximální provozní tlak: + 300 kPa (3 bar)

Pr?tok: 73 l / min.

Napájení: 230 V / 50 Hz

P?íkon: 350 W

Pr?m?r vstupního hadí?níku: 13 mm

Pr?m?r výstupního hadí?níku: 10 mm

Váha: 4,5 kg

Rozm?ry: 210 x 160 x 125 mm