
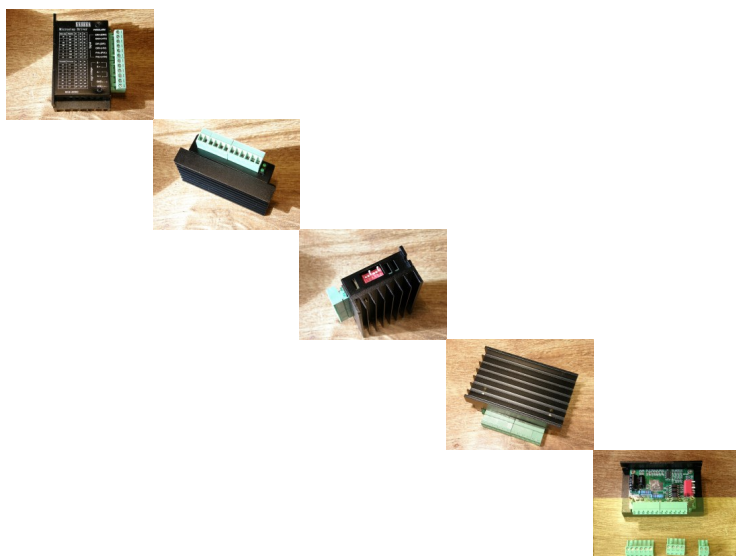


Driver krokového motoru 2-fáze, bipolární, 4 A

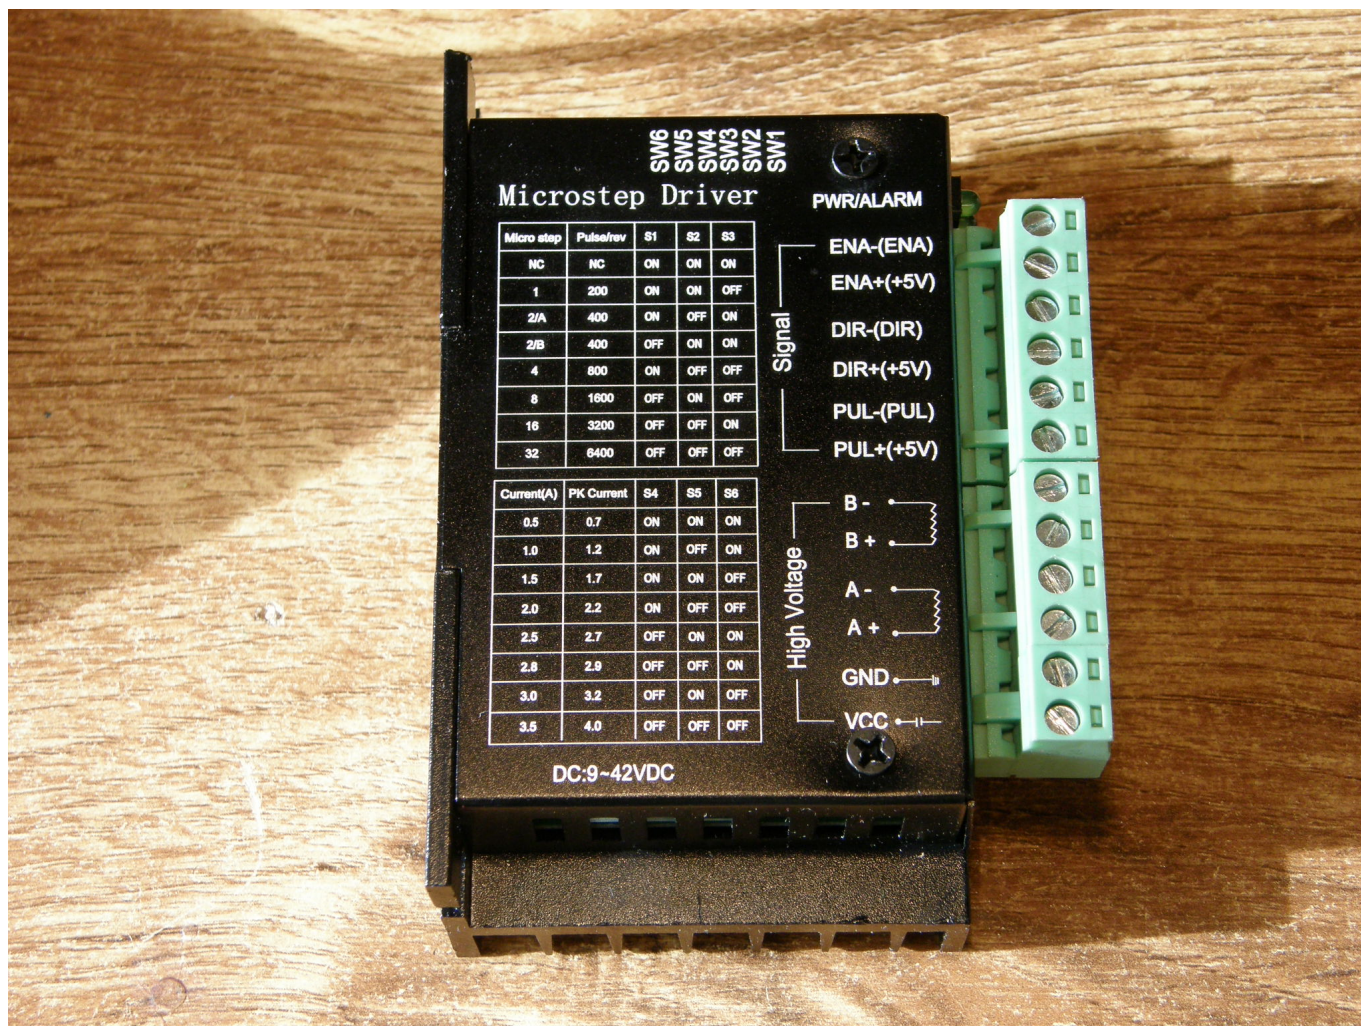

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Plně funkční, nikdy nepoužitý driver krokového motoru.

Nastavitelné mikrokrokování 1:1 - 1:32

Nastavitelný výstupní proud 0,5 - 4 A

Maximální výkon 160 W

Pracovní teplota -10 až +45 °C

Velikost: 96 (L) * 56 (W) * 33 (H) mm

Vstupní napětí DC 9 - 42 V

Ochrana proti přepólování a přehřátí

Obousměrné řízení