




Sestava motorem ovládaného HPLC rota?ního smy?kového ventilu RHEODYNE

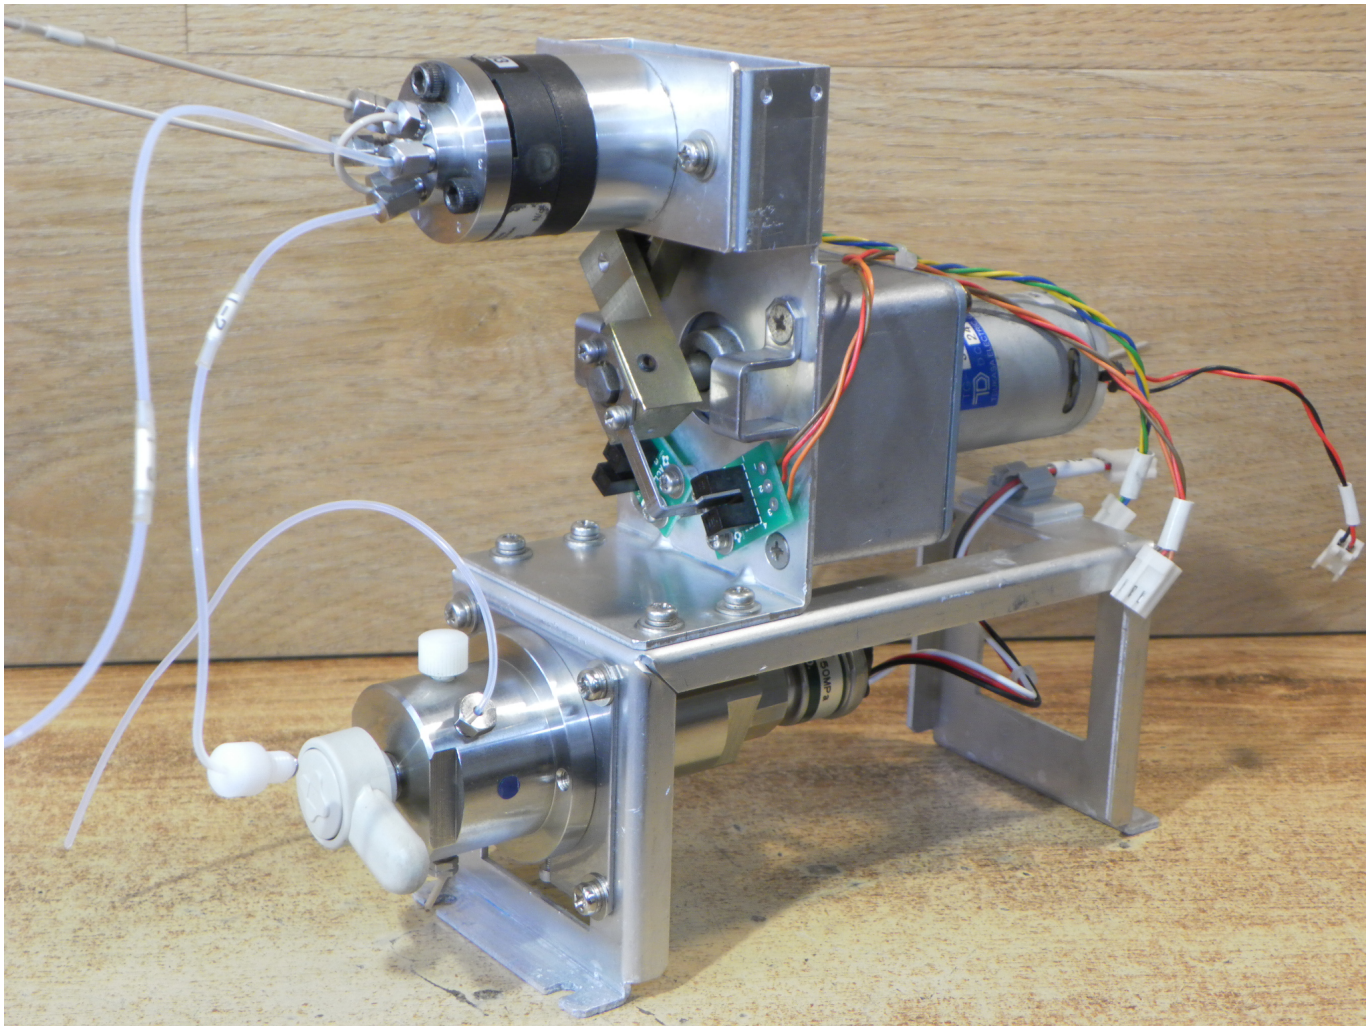












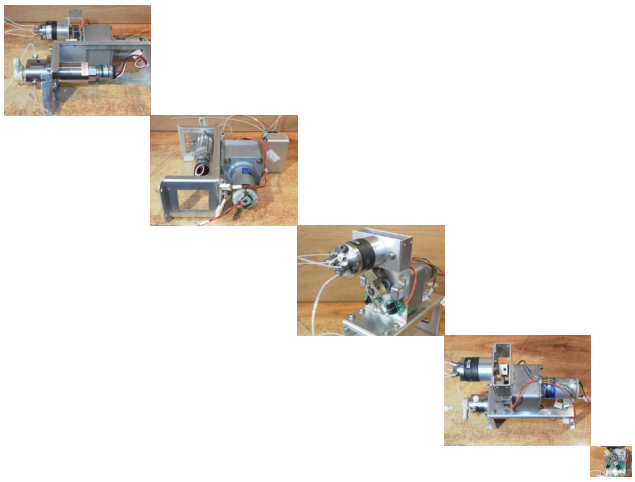

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Sestava motorem ovládaného HPLC rota?ního smy?kového ventilu RHEODYNE a m??i?e tlaku HPLC pumpy s odvzduš?ovacím šroubem.

Vymontováno z funk?ního analyzátoru TOSOH japonské výroby. Bez ovládací elektroniky.

Smy?kový ventil RHEODYNE je ovládán stejnosm?rným motorem 24 VDC s p?evodovkou.

Sníma? tlaku NAGANO KEIKI KM 15 je osazen do armatury, která umož?uje odvzdušn?ní HPLC. Rozsah m??i?e je 0 - 50 MPa.

Sestava obsahuje:

1x smy?kový rota?ní ventil RHEODYNE 8010

1x elektromotor s p?evodovkou TSUKASA TG-57A-BM-120-HA

1x sníma? tlaku NAGANO KEIKI KM 15